

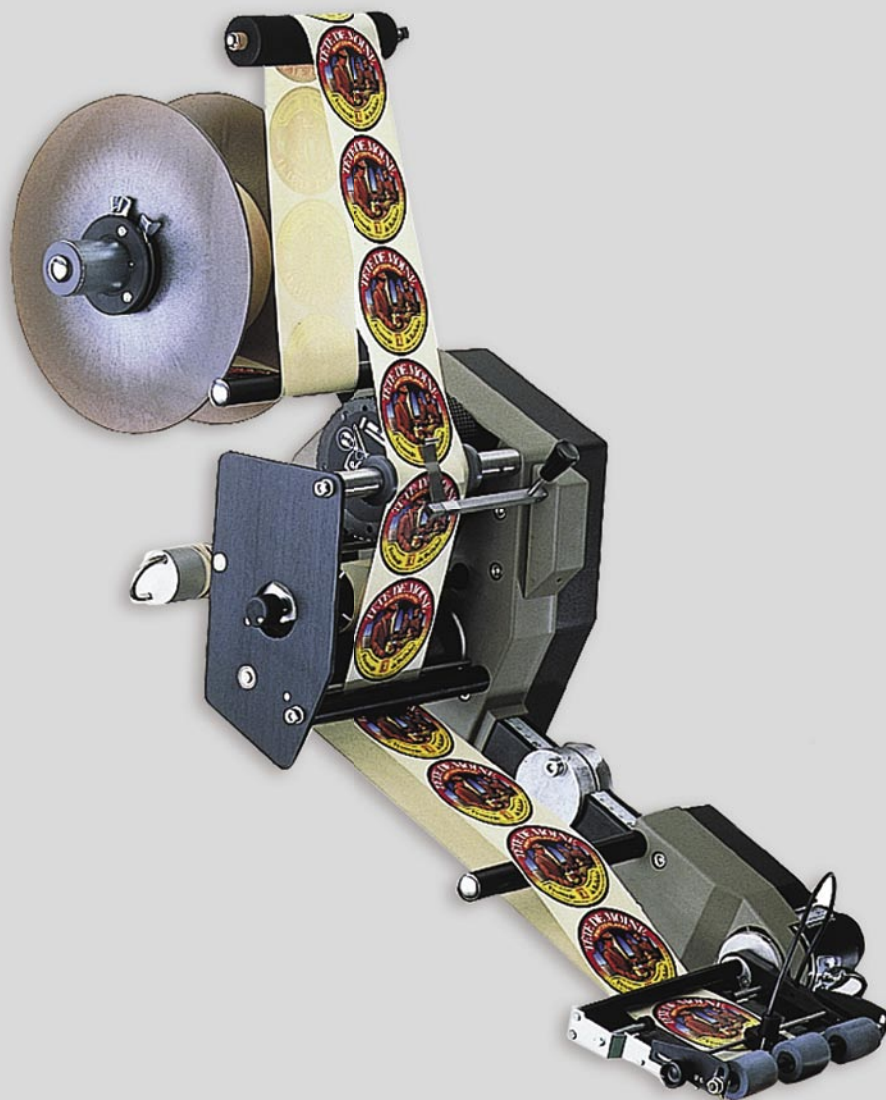


Collamat® 8600

Système professionnel. Le boîtier de commande (moniteur) avec clavier numérique et affichage LCD peut être placé à portée de main. La structure intuitive du menu avec la possibilité de mémoriser les paramètres pour plusieurs produits ou étiquettes vous permet de passer facilement d'un cycle de production à l'autre. Des fonctions de contrôle intégrées rendent le suivi et l'optimisation de l'étiquetage très confortable. Si vous recherchez la flexibilité, une performance de pointe, une haute précision et la qualité suisse, Collamat® 8600 est fait pour vous.

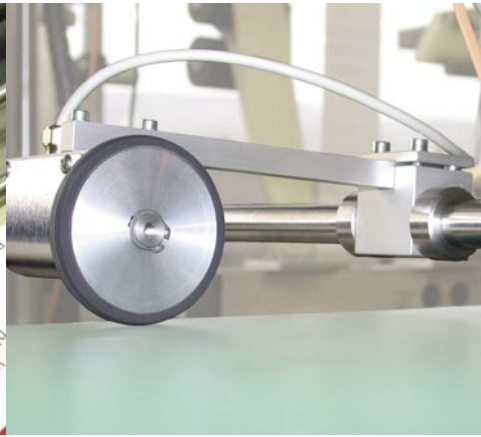

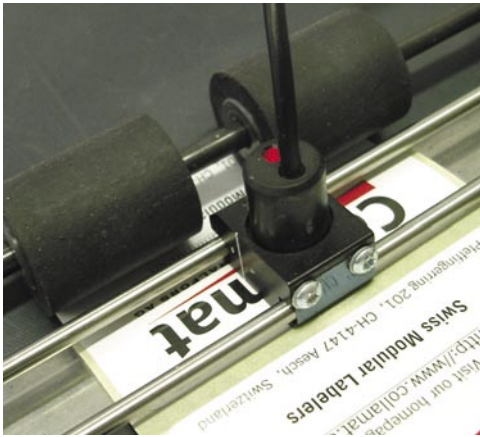

CARACTÉRISTIQUES

- Indépendance – Très haute disponibilité du système et main-d'œuvre réduite grâce à l'adaptation de la vitesse avec le tachymètre et à la configuration non-stop.
- Synchronisation de la vitesse – Synchronisation automatique en continu avec la vitesse du convoyeur grâce au tachymètre
- Zéro rupture – Continu avec la vitesse du convoyeur grâce au tachymètre une production sans rupture
- Interface utilisateur – Facile d'utilisation grâce à la structure intuitive du menu
- Mémorisation – Mémorisation des paramètres pour 32 produits ou étiquettes permet le passage facile d'un cycle de production à l'autre
- Précision suisse – Précision de l'étiquetage assurée quelle que soit sa vitesse
- Commandes électroniques – Paramètres d'étiquetage actuels et messages d'erreur apparaissent sur l'affichage vitesse

DONNÉES TECHNIQUES

	C8610:	C8620:
Largeur de passage:	95 mm	160 mm
Vitesse de dépose max. :	50 m/min	40 m/min
Précision d'arrêt :	± 0.5 mm	± 0.5 mm
Diamètre du rouleau d'étiquettes:	Max 350 mm	
Entraînement:	Moteur à pas à 3 phases	
Commandes électroniques:	Microprocesseur, technologie SMD, fonction non-stop, paramètres pour 32 différents produits ou étiquettes, messages de service	
Alimentation électrique:	110-240 V / 50-60 Hz / 310 VA	
Certification:	CE/Gost	

All data are indicative and may be subject to alteration

HM Collamat AG
 Pfeffingerring 201
 CH-4147 Aesch

 Phone: +41 (0)61 756 28 28
 Fax: +41 (0)61 756 29 29
 Web: www.collamat.ch
 E-mail: contact@collamat.ch

Member of HM Group

